ポリフィルム

KS印ポリフィルムは、多湿な日本での防湿・防水・養生用シートとして簡単でしかも大きな効果が得られます。
その他、塗装工事の汚れ防止、防じん等、用途も広く、低コストで安全な施工が可能です。







KS印ポリエチレンフィルム規格表

青ラベル バージン原料100%

規格	品番	種類	1梱包(巻)
KS-109	002 X 1800 X 100	S	5
KS-006	002 X 2000 X 100	W	5
KS-001	003 X 950 X 100	S	5
KS-002	003 X 1000 X 100	S	5
KS-003	003 X 1350 X 100	S	5
KS-004	003 X 1800 X 100	W	5
KS-004	003 X 1800 X 100	S	5
KS-005	003 X 3600 X 100	W	2
KS-011	005 X 950 X 100	S	5
KS-012	005 X 1000 X 100	S	5
KS-013	005 X 1350 X 100	S	5
KS-014	005 X 1800 X 100	W	2
KS-014	005 X 1800 X 100	S	5
KS-015	005 X 2000 X 100	W	2
KS-016	005 X 3600 X 100	W	2
KS-190	006 X 2000 X 50	W	5
KS-021	007 X 950 X 100	S	2
KS-022	007 X 1800 X 100	S	2
KS-091	008 X 2000 X 50	W	5
KS-300	008 X 5500 X 75	W	1
KS-131	010 X 950 X 100	S	2
KS-132	010 X 1000 X 100	S	2
KS-135	010 X 1350 X 100	S	2
KS-136	010 X 1800 X 100	S	2
KS-137	010 X 1800 X 50	S	2
KS-139	010 X 2000 X 50	S	2
KS-139	010 X 2000 X 50	W	2
KS-238	010 X 2000 X 100	S	2
KS-238	010 X 2000 X 100	W	2
KS-140	010 X 3600 X 50	W	2
KS-251	020 X 1000 X 50	S	2
KS-252	020 X 1800 X 50	S	2
KS-253	020 X 2000 X 50	W	2
KS-253	020 X 2000 X 50	S	2
KS-270	015 X 1800 X 50	S	2
KS-269	015 X 1800 X 100	S	2
KS-241	015 X 1000 X 100	S	2
KS-246	015 X 3600 X 50	W	1
KS-247	015 X 4000 X 50	W	1
KS-400	015 X 6000 X 30	W	1

※青ラベルはレス品です。

015シリーズ バージン原料100%

青ラベル

KS-244	015 X 2000 X 50	W	2
KS-244	015 X 2000 X 50	S	2

※青ラベルはレス品です。

スーパー(赤ラベル)

KS-033	015 X 2000 X 50	W	2
KS-033	015 X 2000 X 50	S	2

※スーパーはレス品です。

実厚0.15

KS-1111	0.15 X 2000 X 50	W	2
KS-1111	0.15 X 2000 X 50	S	2

※再生原料の商品も御座います。

015シリーズ　再生原料

グリーンラベル(緑色フィルム)

KS-0444	015 X 2000 X 50	W	2
KS-0444	015 X 2000 X 50	S	2

※再生原料を使用したレス品です。

黒ラベル(乳白色フィルム)

KS-0555	015 X 2000 X 50	W	2
KS-0555	015 X 2000 X 50	S	2

※再生原料を使用したレス品です。

試験成績書発行可

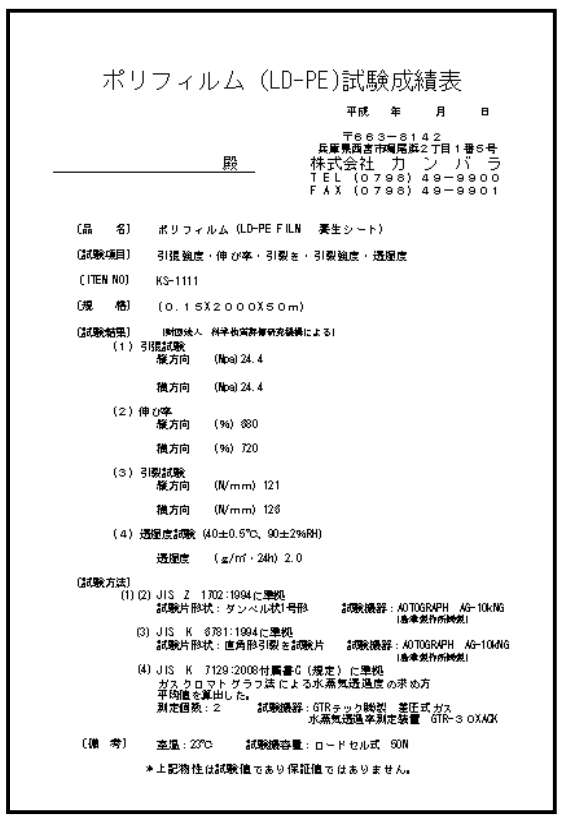

ポリフィルム (LD-PE)試験成績表

平成　年　月　日

〒663-8142
兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番5号
株式会社 カンバラ
TEL (0798) 49-9900
FAX (0798) 49-9901

殿

〔品　名〕 ポリフィルム (LD-PE FILM　養生シート)
〔試験項目〕 引張強度・伸び率・引裂き・引裂強度・透湿度
〔ITEM NO〕 KS-1111
〔規　格〕 (0.15X2000X50m)
〔試験結果〕
(1) 引張試験 縦方向 (Mpa) 24.4 / 横方向 (Mpa) 24.4
(2) 伸び率 縦方向 (%) 880 / 横方向 (%) 720
(3) 引裂試験 縦方向 (N/mm) 121 / 横方向 (N/mm) 126
(4) 透湿度試験 (40±0.5℃, 90±2%RH) 透湿度 (g/m²・24h) 2.0
〔試験方法〕
(1)(2) JIS Z 1702:1994に準拠 試験片形状：ダンベル状1号形 試験機器：AOTOGRAPH AG-10kNG
(3) JIS K 6781:1994に準拠 試験片形状：直角形引裂き試験片 試験機器：AOTOGRAPH AG-10kNG
(4) JIS K 7129:2008付属書C(規定)に準拠 ガスクロマトグラフ法による水蒸気透過度の求め方 平均値を算出した。測定個数：2 試験機器：GTRテック株製 差圧式ガス水蒸気透過率測定装置 GTR-3 OXACK
〔備　考〕 室温：23℃　試験機容量：ロードセル式 50N
＊上記物性は試験値であり保証値ではありません。

特長

- 抜群の耐寒性
- 耐薬品性に富んでいます
- 軽くて便利
- 防水、防湿に最適
- 多の素材に比べて安価

用途

- 土間コンクリート、舗装コンクリートの下張りに、完全な防水・防湿処理ができます
- 塗装工事の汚れ防止に、内装工事の床壁、柱の保護材として、また各種カバー、雨よけ、ほこりよけに役立ちます

●Ｓは表示巾のまま1枚もので巻いたロールです。
●Ｗは二つ折にして巻いたロールです。ご使用の際拡げた時の表示巾になります。
●上記サイズ以外、ご希望のサイズも作れます。（納期、数量、お問合せ下さい。）

製造元
株式会社カンバラ
KANBARA Traiding Co.,Ltd.

取扱店