

# KSコンテナバックシリーズ

**耐候約1年**

## ブラックワン 2T



BLACK ONE 2t用丸型ノーマル

### 耐候性×耐久性

ブラック×UV剤配合で耐候約1年

### PP製バージン原料100%使用

紫外線対策に漆黒のブラックボディ仕様



- 材質：UV剤配合ポリプロピレン
- 寸法：本体Φ1100mm×H1100mm
- 寸法：注入口Φ1100mm×H800mm
- 容量：1m<sup>3</sup>
- 入数：10枚/梱包
- 仕様：黒（UV剤入）



**特徴** 長期間使用向けにUV剤を配合した耐候性大型土のう商品です。

#### 1立米あたりの重量目安

水=1トン、砂=1.7トン、砂利=1.8トン  
 コンクリート=2.4トン、鉄筋コンクリート=2.4トン

#### 丸型ノーマルタイプ

#### 試験成績証明書(発行可能)

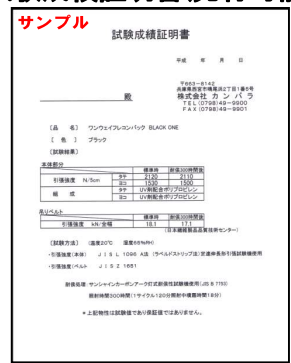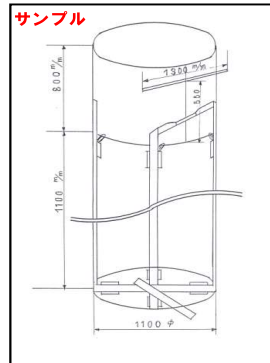

### 取り扱い上、下記の項目を必ず守ってお使いください。

- ①吊り上げ作業時、危険ですので本体の下には決して入らないでください。
- ②吊り上げは、吊りロープ・ベルトを中央に集結させ、荷重が本体の全体に均等にかかるように水平に吊り上げてください。
- ③片吊り、引きずりおよび横倒し等の作業はしないでください。
- ④吊り上げは、必ず1袋ずつにしてください。
- ⑤紫外線耐候剤(UV剤)を配合してありますが、屋外での保管はお避けください。
- ⑥屋外で使用する場合は、直射日光をさけ湿気の少ない場所で必ずカバー等をかけ、紫外線が当たらないようにしてください。
- ⑦急激な吊り上げ・吊り下げまたは停止、および運搬時の急発進・急停止などの激しい作業はしないでください。
- ⑧吊りロープ・ベルトの摩擦・亀裂等をさけるため、クレーンやフォークリフトの鋭利な部分は必ず、カバー等の養生をしてください。
- ⑨本製品は、ワンウェイ用ですので使用は1回限りとし、補修・補強等しての再利用はしないでください。
- ⑩本製品の最大吊り荷重は、2000kg以下です。これを超える荷重での使用は決してしないでください。また、鉄屑・がれき・廃材等の鋭利な物を入れると亀裂・破損することがありますのでお避けください。

2段積みで使用の場合  
 ひな壇積みにして下さい

### THE PIONEER OF SAND BAG PE製UV土のうシリーズ



耐候約3年

PEデライトブラック土のう



耐候約3年

PEデライトブラック枕土のう



耐候約2年

PEデライト土のう

製造元

取扱店

株式会社カンバラ  
 KANBARA Trading Co., Ltd.